

OFFICINE MECCANICHE

SERMAT
S.R.L.

Via Friuli, 14

41049 - SASSUOLO (MO) - ITALY

Tel. +39 0536 810815


Fax +39 0536 810802

E-mail: info@sermat.it

www.sermat.it

ATTREZZATURE PER IMPIANTI MACINAZIONE E RIGENERAZIONE MULINI
GRINDING MILL EQUIPMENT AND GRINDING MILL REGENERATION

GRANULATORE SERIE CR

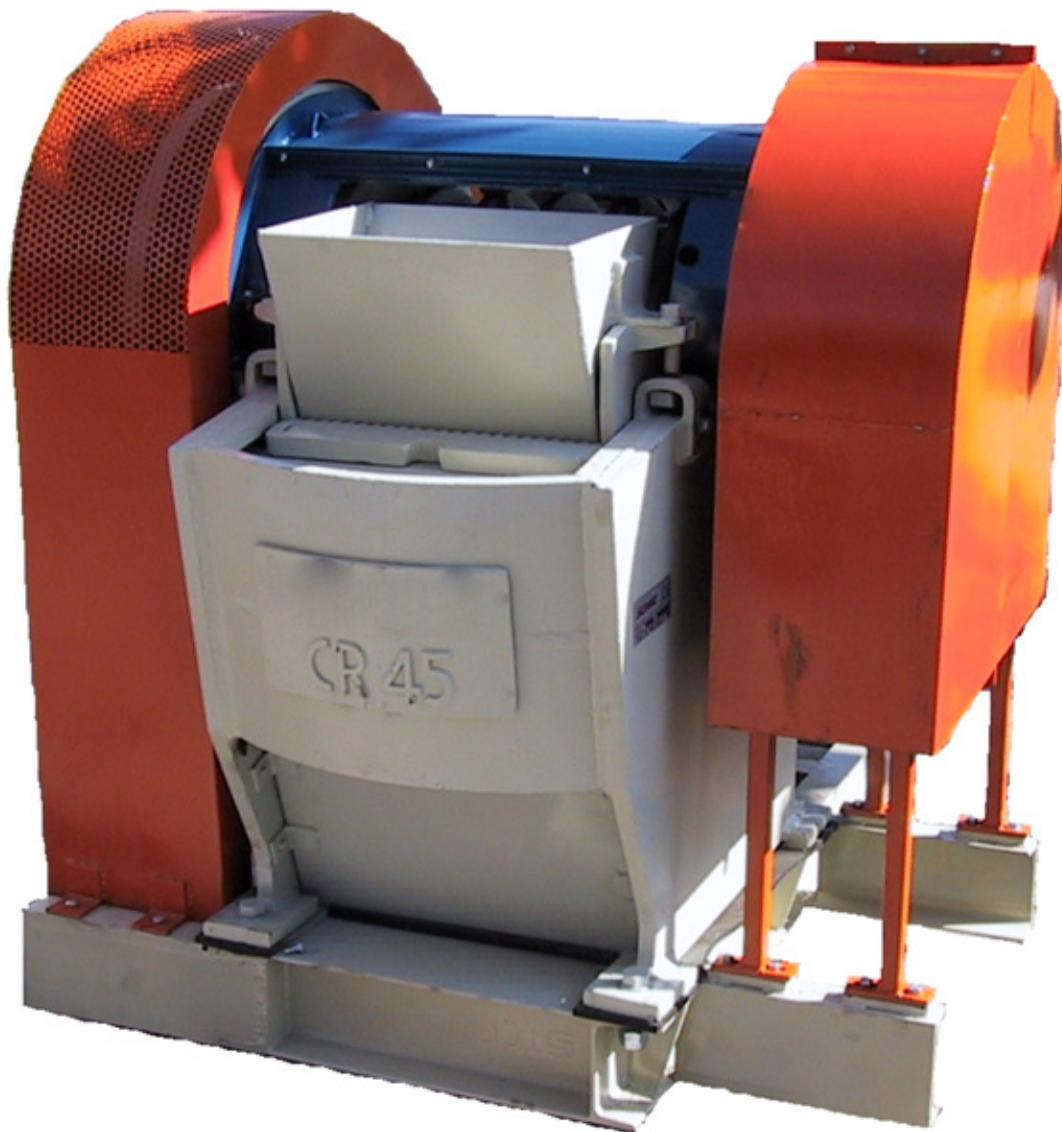

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

TIPO	Apertura superiore bocca mm.	PRODUZIONE IN MC. ORA scartamento mascelle			Potenza HP.	Giri volano motore n./1'	Diametro e fascia volano motore mm.	Peso granulatoro ~ Kg.
		mm. 10	mm. 20	mm. 30				
CR 15	150 x 120	1	1,5	2,5	7,5	500	500 x 70	450
CR 22	220 x 120	1,5	2,7	4	10	500	600 x 80	650
CR 36	360 x 120	2,6	4	6	15	450	700 x 110	1150
CR 45	450 x 160	3	5	7	25	420	750 x 130	2200
CR 61	600 x 170	4	7	9,5	40	400	800 x 200	3450
CR 75	750 x 180	5	9	12	50	370	850 x 200	4300

• I pesi e le dimensioni sopra indicate non sono impegnative.

• Le produzioni indicate sono normalmente superate con qualunque tipo di pietra dura e con mascelle dentate.

Carcassa in acciaio fuso o in lamierone saldato e trattato termicamente.

Portamascelle fuso in acciaio ad alta resistenza.

Camera di frantumazione in acciaio ad elevato tenore di manganese.



Facile regolazione e sostituzione delle mascelle.

Albero in acciaio al nichel cromo molibdeno trattato termicamente e rettificato.

Cuscinetti superdimensionati a due file di rulli oscillanti.

Protezione perfetta dei cuscinetti a mezzo di speciali tenute a labirinto, con eliminazione di ogni perdita per attrito.

Volani con alloggiamenti conici.

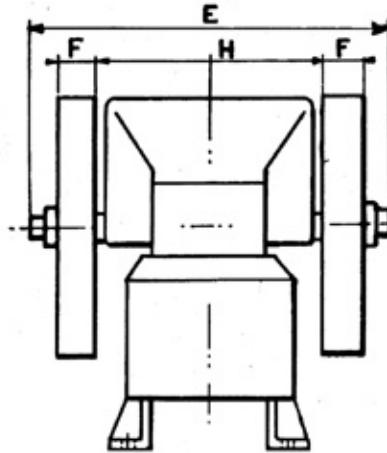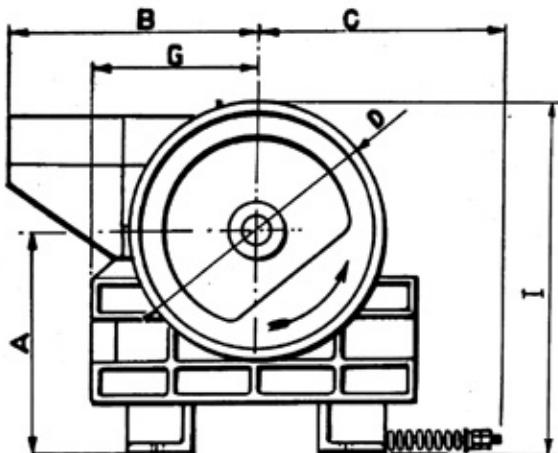

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
CR 15	500	500	530	500	668	70	345	456	750
CR 22	510	650	620	600	815	80	383	548	810
CR 36	540	700	693	700	1055	110	440	713	890
CR 45	755	—	810	750	1260	130	640	876	1130
CR 61	1000	—	650	800	1370	200	800	960	1400
CR 75	940	—	950	850	1760	200	805	1220	1365

Le caratteristiche e dimensioni non sono impegnative e SERMAT si riserva di apportare modifiche e miglioramenti per ragioni commerciali e tecniche in qualsiasi momento e senza preavviso.

Features and dimensions are not engaging. SERMAT can make changes and improvements for commercial and technical reasons at any moment and without notice.

Les caractéristiques et dimensions ne sont pas obligantes et SERMAT se réserve d'apporter modifications et améliorations pour raisons commerciales et techniques en quelconque moment et sans préavis.

OFFICINE MECCANICHE

SERMAT

S.R.L.

Via Friuli, 14
41049 - SASSUOLO (MO) - ITALY
Tel. +39 0536 810815
Fax +39 0536 810802
E-mail: info@sermat.it
www.sermat.it

ATTREZZATURE PER IMPIANTI MACINAZIONE E RIGENERAZIONE MULINI
GRINDING MILL EQUIPMENT AND GRINDING MILL REGENERATION