

OFFICINE MECCANICHE


SERMAT

S.R.L.

Via Friuli, 14
41049 - SASSUOLO (MO) - ITALY
Tel. +39 0536 810815
Fax +39 0536 810802
E-mail: info@sermat.it
www.sermat.it

ATTREZZATURE PER IMPIANTI MACINAZIONE E RIGENERAZIONE MULINI
GRINDING MILL EQUIPMENT AND GRINDING MILL REGENERATION

GRANULATORE SERIE R

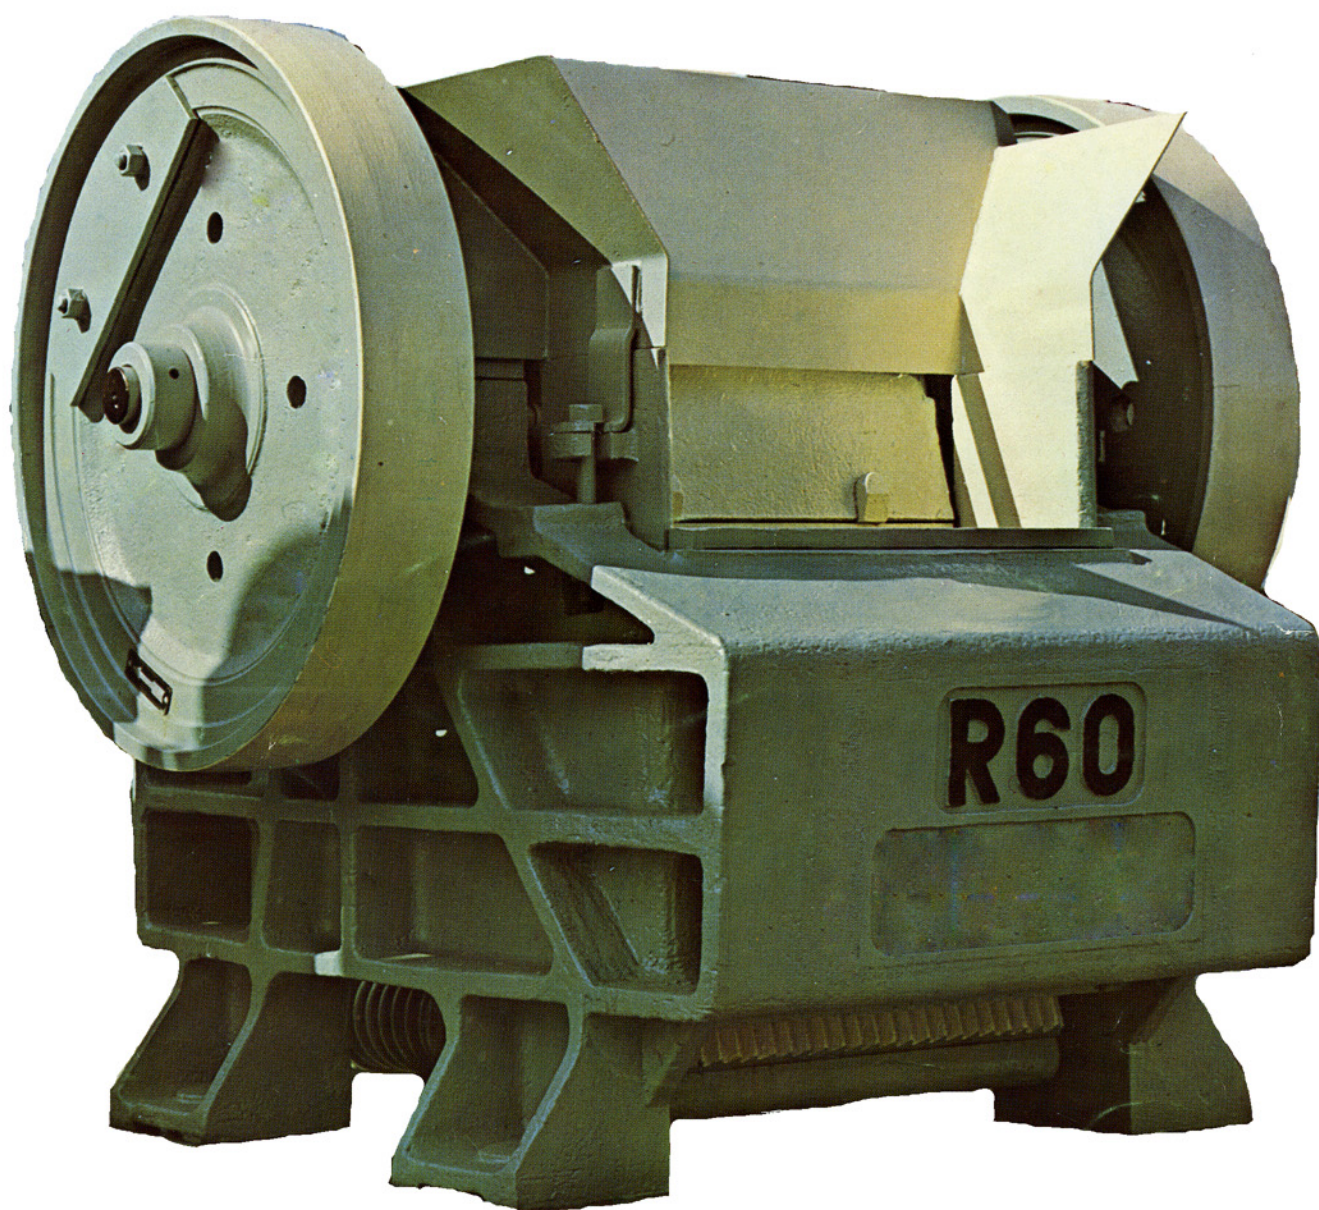

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

TIPO	Apertura superiore bocca mm.	PRODUZIONE IN MC. ORA scartamento mascella			Potenza HP.	Giri volano motore n./1'	Diametro e fascia volano motore mm.	Peso granulatore ~ Kg.
		mm. 10	mm. 20	mm. 30				
R 15	150 x 120	1	1,5	2,5	7,5	500	500 x 70	450
R 22	220 x 120	1,5	2,7	4	10	500	600 x 80	650
R 36	360 x 120	2,6	4	6	15	450	700 x 110	1150
R 45	450 x 160	3	5	7	25	420	750 x 130	2200
R 60	600 x 170	4	7	9,5	40	400	850 x 140	3300
R 75	750 x 180	5	9	12	50	370	850 x 200	4300

- I pesi e le dimensioni sopra indicate non sono impegnative.
- Le produzioni indicate sono normalmente superate con qualunque tipo di pietra dura e con mascelle dentate.

Carcassa in acciaio fuso o in lamierone saldato e trattato termicamente.

Portamascelle fuso in acciaio ad alta resistenza.

Camera di frantumazione in acciaio ad elevato tenore di manganese.



Facile regolazione e sostituzione delle mascelle.

Albero in acciaio al nichel cromo molibdeno trattato termicamente e rettificato.

Cuscinetti superdimensionati a due file di rulli oscillanti.

Protezione perfetta dei cuscinetti a mezzo di speciali tenute a labirinto, con eliminazione di ogni perdita per attrito.

Volani con alloggiamenti conici.

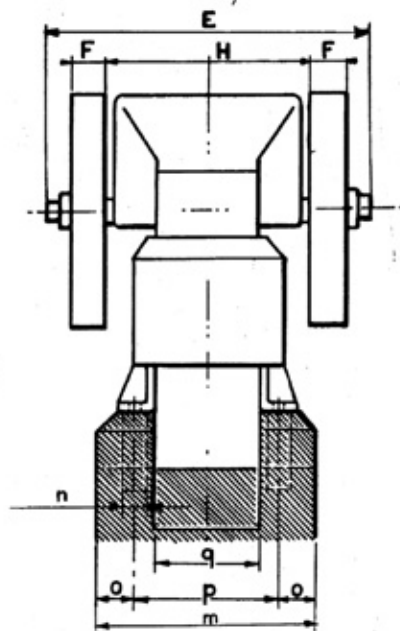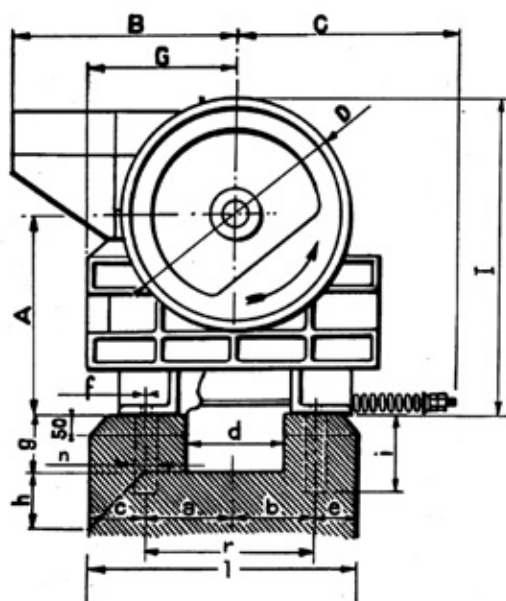

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n	o	p	q	r
R 15	500	500	530	500	668	70	345	456	750	220	150	150	220	100	18	100	150	300	620	500	60	100	300	190	370
R 22	510	650	620	600	815	80	383	548	810	258	237	150	250	110	20	150	150	300	755	570	60	100	370	270	495
R 36	540	700	693	700	1055	110	440	713	890	282	248	150	360	130	25	150	250	350	810	760	60	100	560	400	530
R 45	755	—	810	750	1260	130	640	876	1130	365	270	250	350	130	35	200	250	350	1015	900	80	110	680	500	635
R 60	880	—	900	850	1490	140	720	1072	1305	355	350	250	380	150	40	200	300	400	1105	1160	80	150	860	660	705
R 75	940	—	950	850	1760	200	805	1220	1385	450	310	200	460	200	45	250	350	350	1160	1400	100	135	1130	860	760

- Per R45 ed R60 con carcassa in lamiera chiedere disegno d'ingombro

OFFICINE MECCANICHE

SERMAT S.R.L.

Via Friuli, 14

41049 - SASSUOLO (MO) - ITALY

Tel. +39 0536 810815

Fax +39 0536 810802

E-mail: info@sermat.it

www.sermat.it

ATTREZZATURE PER IMPIANTI MACINAZIONE E RIGENERAZIONE MULINI
GRINDING MILL EQUIPMENT AND GRINDING MILL REGENERATION