



OFFICINE MECCANICHE

SERMAT S.R.L.


Via Friuli, 14
41049 - SASSUOLO (MO) - ITALY
Tel. +39 0536 810815
Fax +39 0536 810802
E-mail: info@sermat.it
www.sermat.it

ATTREZZATURE PER IMPIANTI MACINAZIONE E RIGENERAZIONE MULINI
GRINDING MILL EQUIPMENT AND GRINDING MILL REGENERATION

MULINO A PIOLI DC2B

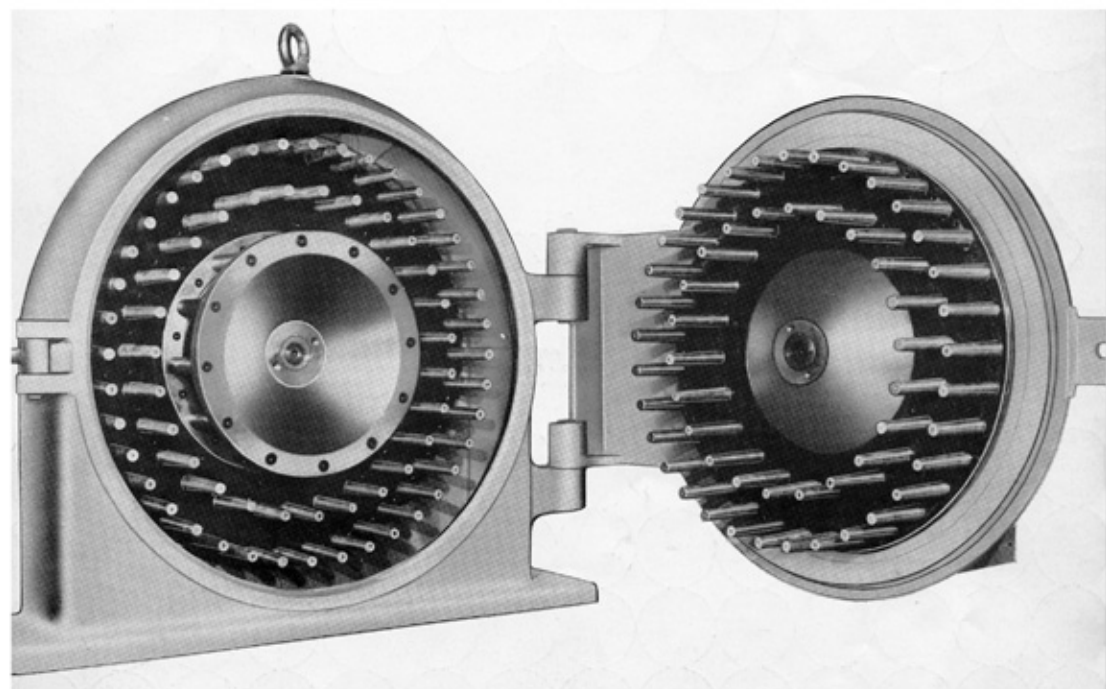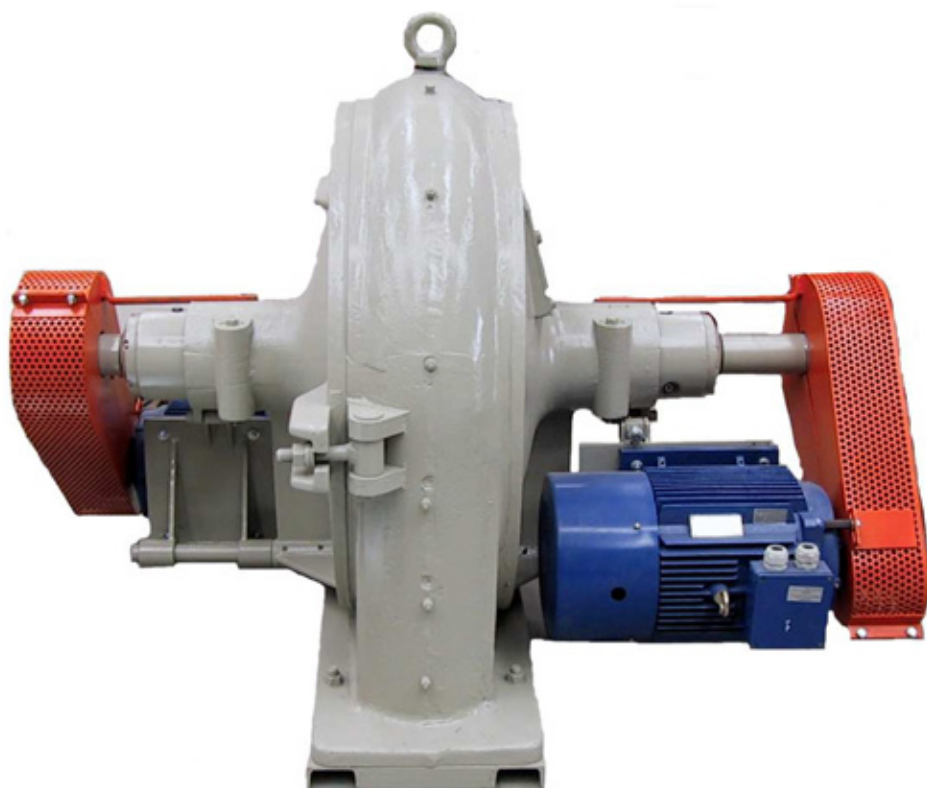

DIMENSIONI

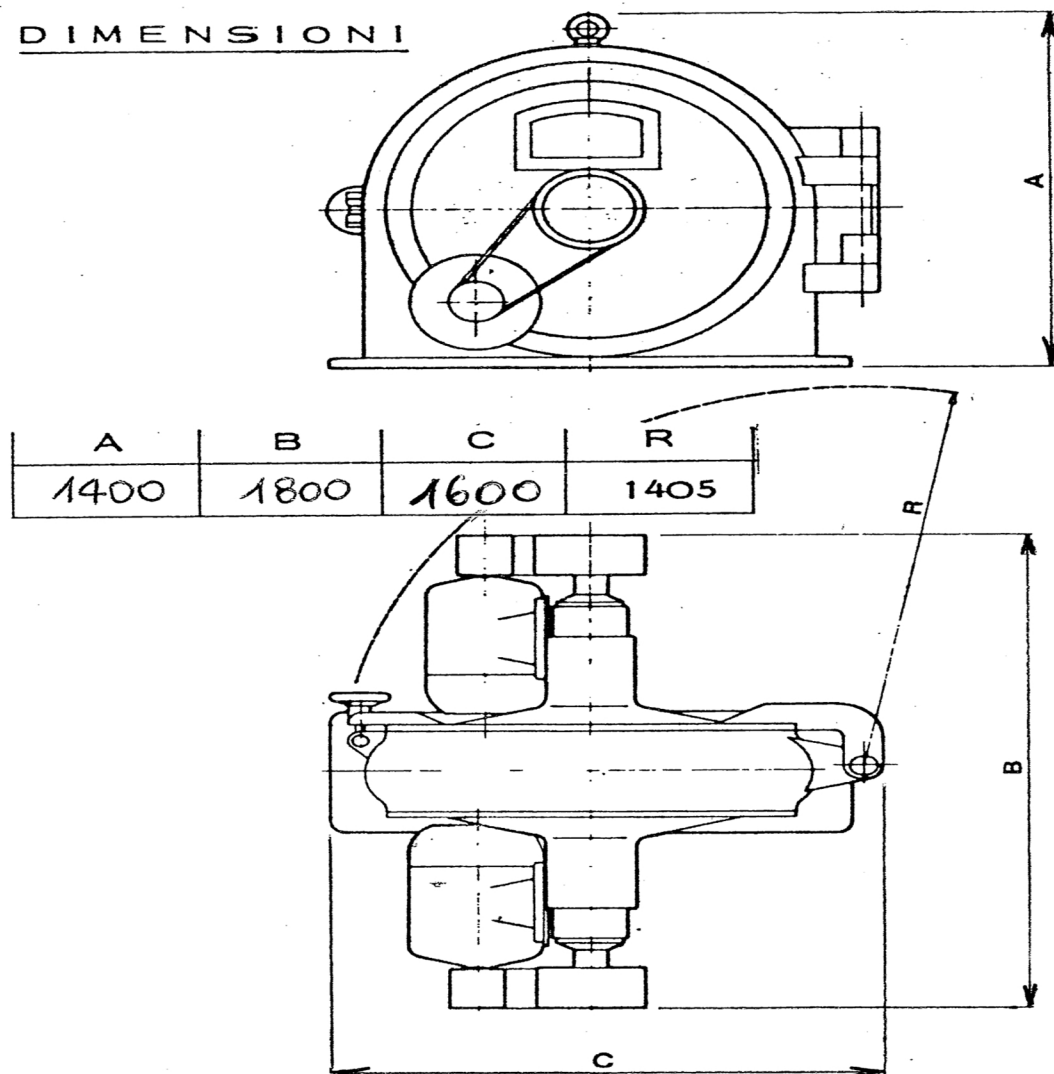

MOLINO DISINTEGRATORE CENTRIFUGO A PIOLI

D C 2 B

CARATTERISTICHE MECCANICHE

- Potenza motore lato fiancata incern. HP 15÷ 30 (1)
- Potenza motore lato fiancata fissa HP 20÷ 40 (1)
- N. giri motori/1' = 1470
- N; giri delle giranti/1' = 795
- Diametro max delle giranti mm. 950
- Larghezza giranti mm. 250
- Peso Kg. 2050

1) - La potenza dipende dalla natura del materiale da macinare.

OFFICINE MECCANICHE

SERMAT

S.R.L.

Via Friuli, 14
41049 - SASSUOLO (MO) - ITALY
Tel. +39 0536 810815
Fax +39 0536 810802
E-mail: info@sermat.it
www.sermat.it

ATTREZZATURE PER IMPIANTI MACINAZIONE E RIGENERAZIONE MULINI
GRINDING MILL EQUIPMENT AND GRINDING MILL REGENERATION